HIRSIKOTA

KUVA: Kainuu, Taivallampi. Metsähallitus / Matti Vainio

Käyttökohteena levähdys- ja taukopaikat.

Materiaaleissa on käytettävä vähintään piirustuksissa esitettyjä arvoja.
Eloperäinen aines poistetaan rakenteiden alta jo rakennusvaiheessa.
Tulisijalle on aina huolehdittava riittävä korvausilma rakenteen ulkopuolelta. Rakenteissa huomioitava hirsien painumavara 3-5 cm seinämetriä kohti.

KUSTANNUSARVIO:

Materiaalikustannus:	1600 €
Työkustannus (240h):	9100 €

Kustannukset yhteensä: 10700 €

MATERIAALILUETTELO HIRSIKOTA:

Pyöröhirsi	halk. 150 mm	180 m
Sahatavara	50x125 mm	5 m
Sahatavara	50x100 mm	115 m
Sahatavara	50x50 mm	18 m
Sahatavara	22x125 mm	75 m
Sahatavara	22x75 mm	6 m
Höylät.	45x70 mm	20 m
Höylät	18x95 mm	20 m
Vesiuralauta		480 m
Ovi		1 kpl
Tulisija		1 kpl
Pientarvike		1 erä

POHJA

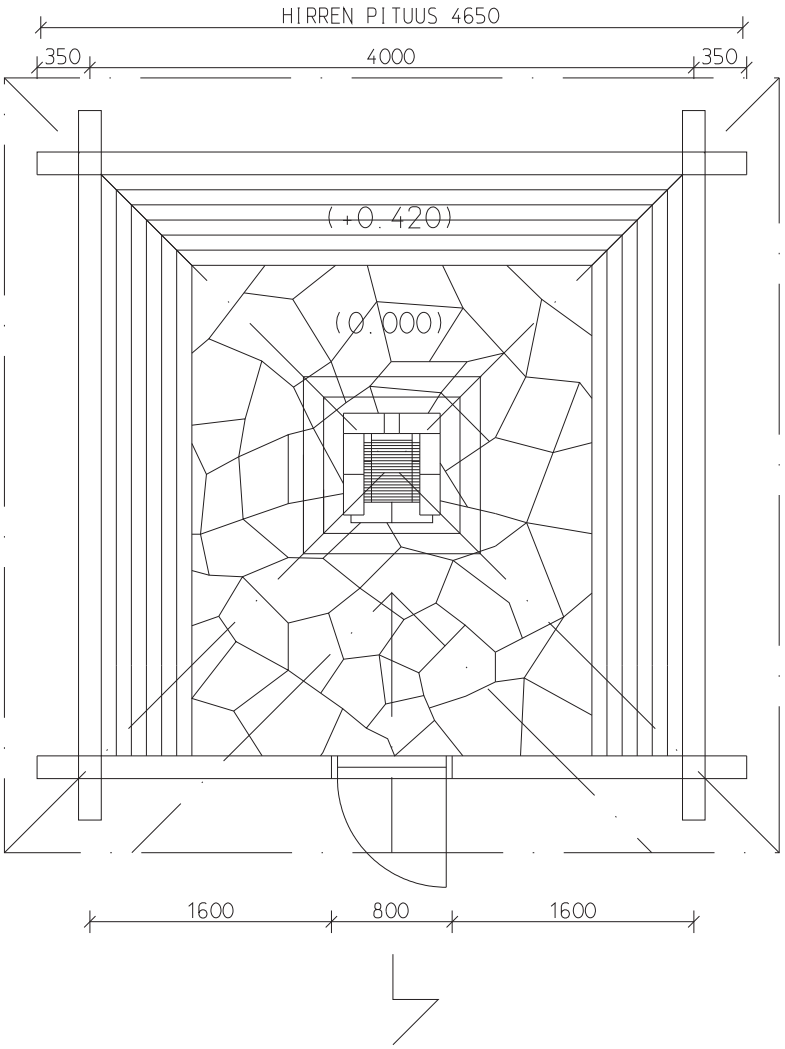

TULISIJANA VOIDAAN KÄYTTÄÄ VAIHTOEHTOISESTI
MUURATTUA TULISIJAA (TIILI/LUONNONKIVI),
KAMINAA (ESIM.UPO TAI JOTUL 602) TAI KOTAKEITTIÖTÄ

LUONTORAKENTEET	Rakenne HIRSIKOTA	Sivu 1/4
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö POHJA	Piirt. T.H
		Suunn. T.H
	Käytössä mm. KAINUU	Mittakaava 800

EDESTÄ

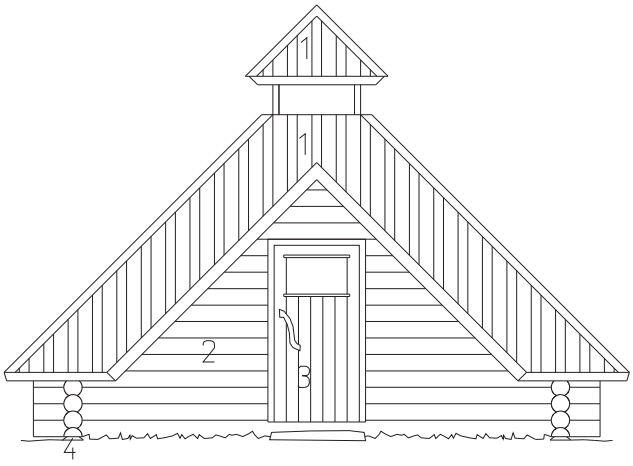

SIVUSTA

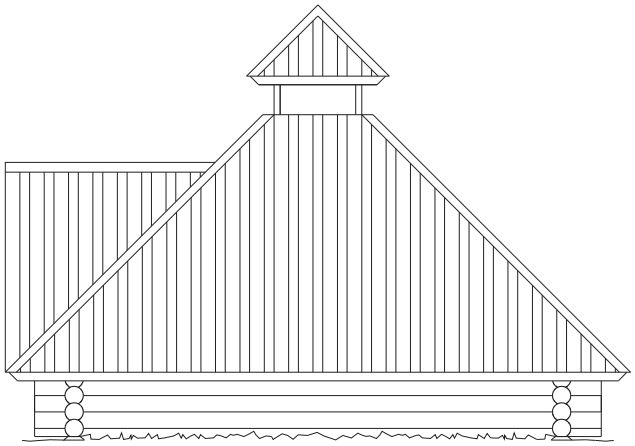

1. LAUTAKATTO / KELLES
2. VUOLTU HIRSI 150 mm
3. LAUTA / KELLES
4 LUONNONKIVI

LUONTORAKENTEET	Rakenne HIRSIKOTA	Sivu 2/4
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö JULKISIVUT	Piirt. T.H
		Suunn. T.H
	Käytössä mm. KAINUU	Mittakaava 1000

LEIKKAUS

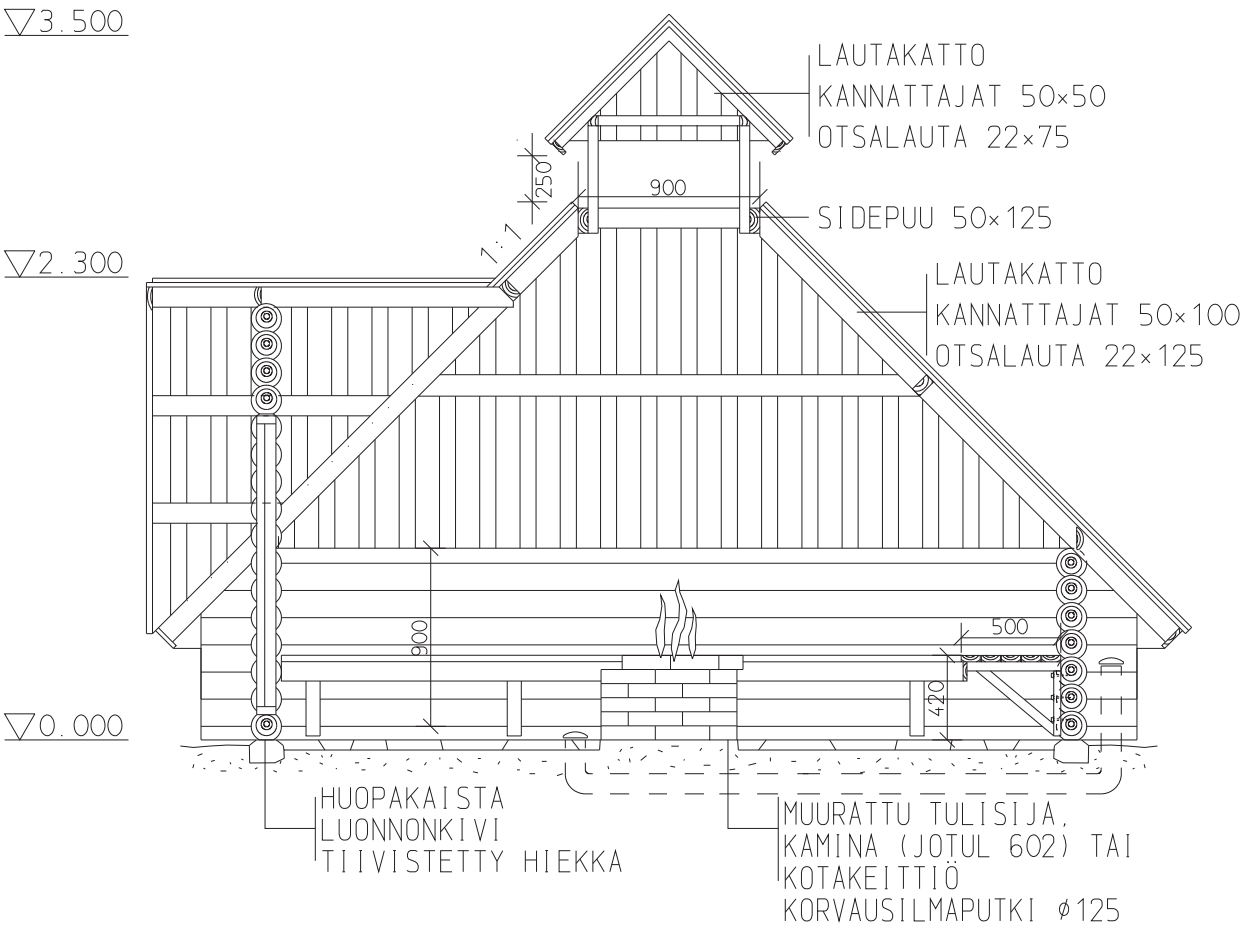

ISTUIMEN LIITTYMINEN

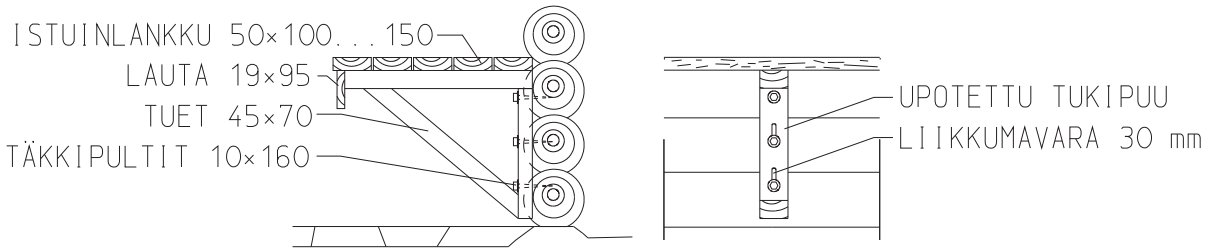

LUONTORAKENTEET	Rakenne HIRSIKOTA	Sivu 3/4
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö LEIKKAUS	Piirt. T.H
		Suunn. T.H
	Käytössä mm. KAINUU	Mittakaava 600

VESIKATTO

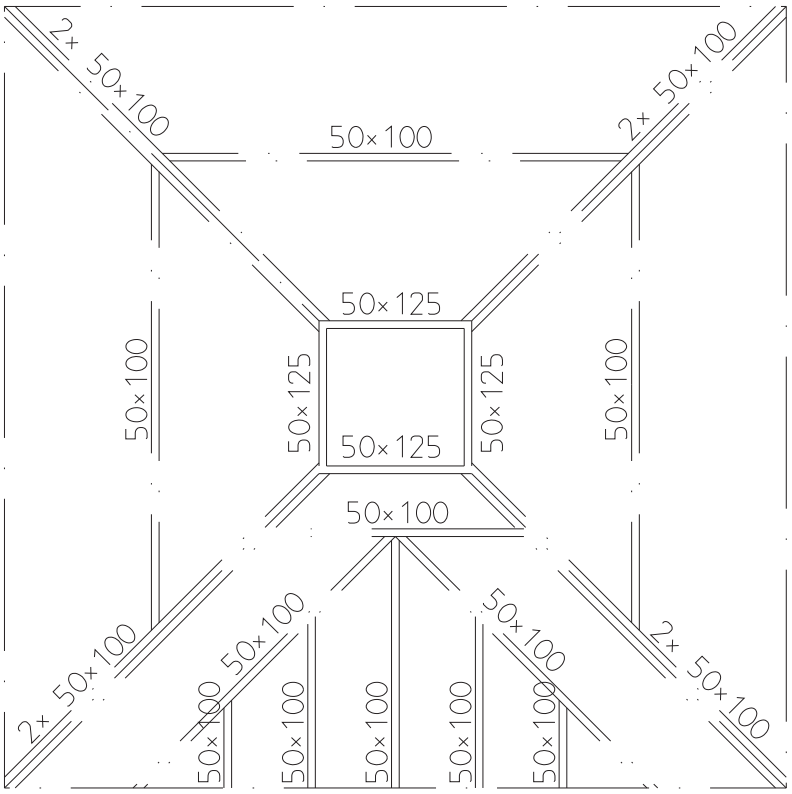

SAVUNPOISTO AUKON RUNKONA
KÄYTETÄÄN PUUTAVARAA 50×50

LUONTORAKENTEET	Rakenne HIRSIKOTA	Sivu 4/4
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö VESIKATTO	Piirt. T.H
		Suunn. T.H
	Käytössä mm. KAINUU	Mittakaava 800